

Aludesign Isolatieglas in sponning / stolp



Pagina 1 van 3



- Dubbelglas achterzetramen geïntegreerd in Metal Stud of houten isolatiewanden.
- Ramen vallen volledig in sponning gelijk met de wand.
- Bestaande kozijnen blijven gehandhaafd, hierdoor geschikt voor monumentale panden.





Aludesign Isolatieglas in sponning / stolp

Achterzetbeglazing

- Stolp met Espagnoletsluiting
- Stelkozijn op aanvraag



Pagina 2 van 3

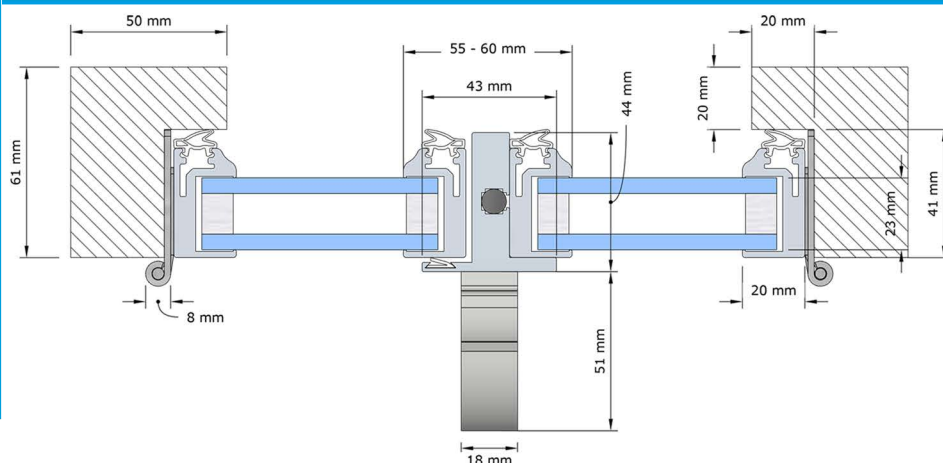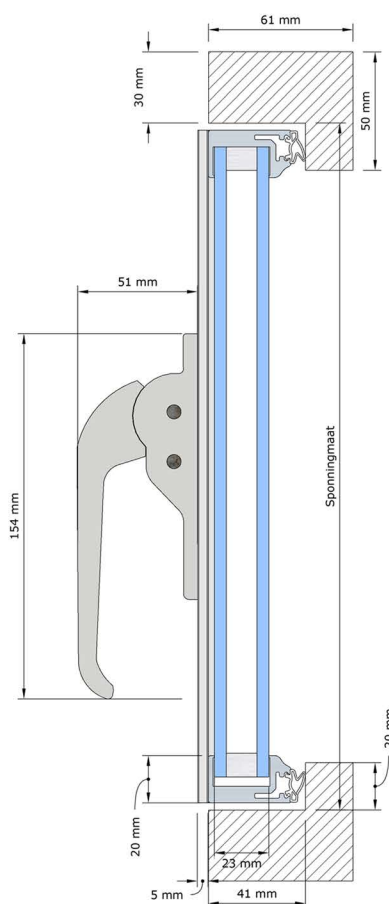

5mm Planibel Clearlite Gehard - 12mm Argon 90% - 6mm iPlus 1.1 Gehard

Kort: 5T-12Ar-6T# (Veiligheidsglas) U-waarde = 1.3

5mm Planibel Clearlite - 14mm Argon 90% - 4mm iPlus 1.1

Kort: 5-14Ar-4# U-waarde = 1.2

5mm Planibel Clearlite - 12mm Argon 90% - 6mm iPlus 1.0

Kort: 5-12Ar-6# U-waarde = 1.2

Stratobel Clearlite 33.2 - 10mm Argon 90% - 6mm iPlus 1.0

Kort: 33.2-10Ar-6# U-waarde = 1.4

Stratobel Clearlite 33.2 - 10mm Krypton 90% - 6mm iPlus 1.0

Kort: 33.2-10Kr-6# U-waarde = 1.0

- Totale glasdikte van 23mm
- Meest voorkomende glasopbouwen zoals hierboven gespecificeerd. Voor meer info zie productblad 'Aludesign Isolatieglas Glasopbouw'.
- Andere opbouw mogelijk in overleg

